


# Spiraflex® Cable Guard

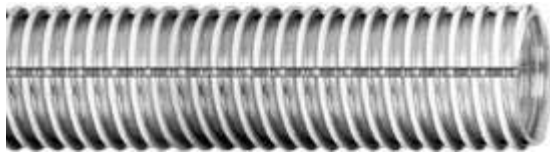

## Especificaciones del producto

### Aplicación

Para usarse como cubierta de protección en líneas de suministro. Resistente a la flama, aprobación MSHA

### Construcción

#### > Tubo

Pliovic® Transparente corrugado para flexibilidad, MSHA

### Espiral

Pliovic® Transparente corrugado para flexibilidad, MSHA

### Rango de Temperatura

0°F a 150°F (-18°C a 66°C)

### Empaque

Pieza continua, rollo envuelto con película plástica, disponible en tramos de 50' o 100'. Disponible con abertura longitudinal para una sencilla instalación

### Marca Impresa

Ejemplo: Cable Guard USMSHA IC-11/12 Made in USA Continental


### Código de Producto

586-438


## Spiraflex® Cable Guard

SAP #	DI Nominal		DE Nominal		Radio de Curvadura		Peso	
	Transparente pulg.	mm	pulg.	mm	psi	MPa	lb/ft	kg/m
20013419	2	50.8	2.28	57.9	3	76	0.34	0.51
20013425	3	76.2	3.37	85.6	6	152	0.52	0.77
20013431	4	101.6	4.44	112.8	9	229	0.75	1.12

### Fuerza para Doblar (lb)

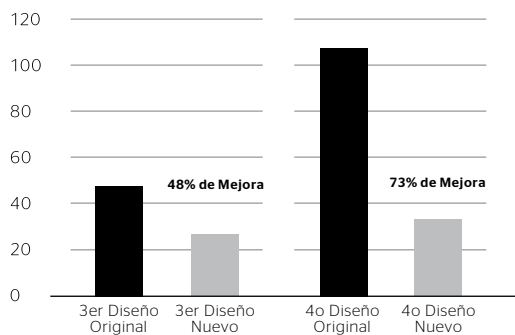

### Fuerza para Doblar (lb)

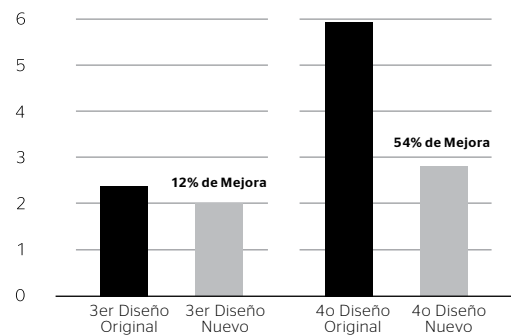

Aire y Multiservicios  
Uso General  
Servicio Pesado  
Push-on

Transferencia Química

Equipos de Limpieza

Alimentos  
Transferencia Seca  
Transferencia Líquida  
Lavado

Marina

Manejo de Materiales  
Abrasivos  
Transferencia a Granel  
Cemento y Concreto

Minería

Petróleo  
Aeronaves  
Despacho  
Muelles  
Equipo de Perforación  
Transferencia Descarga  
Transferencia S&D

Especialidades

Vapor

Vacío

Agua  
Descarga  
Succión y Descarga  
Lavado  
Jardín

Soldadura

Sistemas de  
Acoplamiento

Equipos

Apéndice